

Produktinformation

22 05 160

Rundzange


DIN ISO 5745

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



| Allgemein | |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 22 05 160 |
| EAN | 4003773042907 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 169 g |
| Abmessungen | 160 x 55 x 19 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

| Technische Attribute | |
|------------------------------|---------|
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm |
| Spitzendicke (D1) | 3,0 mm |
| Backenlänge (L3) | 30,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 18 mm |

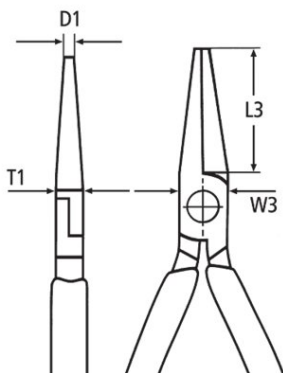

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000834 |
| ETIM 6.0 | EC000834 |
| proficl@ss 6.0 | AAA005c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112125 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

