

Fettbrand-Aufladefeuerlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

FB

DIN EN 3, GS, MED 

Höchstleistung am Fettbrand,
umweltschonend!
Brandklassen A, B, F!

EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuerlöscher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuerlöscher.

Einsatzbereiche

- Bäckereien
- Gastronomie
- Großküchen
- Imbissbetriebe
- Kantinen und Mensen
- Privathaushalte
- Schifffahrt

Hauptvorteile

- Mit nur 3l-Inhalt zum Löschen von mind. 75 Liter brennendem Speiseöl oder -fett bestens geeignet
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
- Frostsicher bis -30° C
- Vielfältig einsetzbar in den Brandklassen A, B und F
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer



ISO 9001 - 2008
FM 27122



Geräte entsprechen der
Richtlinie 96/98/EG
über Schiffverriegelung

Brandklasse und Rating

|  Typ | A | B | F |
|--|----|-----|----|
|  FB 3 EASY | 8 | 55 | 75 |
|  FB 6 EASY | 21 | 113 | 75 |



Tragbare Feuerlöscher

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA

Fettbrand-Aufladefeuerlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur


FB

DIN EN 3, GS, MED 

Höchstleistung am Fettbrand,
umweltschonend!
Brandklassen A, B, F!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen
- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetalldfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Löschmittels
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

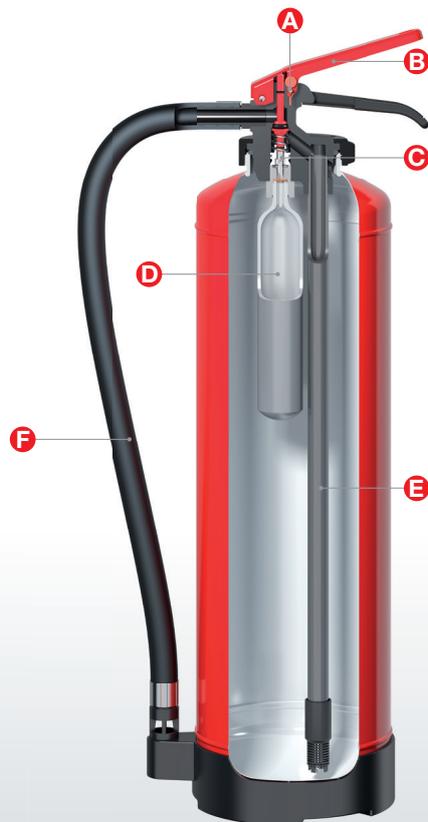

Funktionsweise

- Metall-Sicherungsstift **A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

GLORIA EASY-LINE



| Typ | Art.-Nr. | Löschmittel/Menge | Bauart | Treibmittel | Löschleistung LE* | Spritzweite/Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|---|-------------|------------------------|----------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
|  FB 3 Easy | 803651.2961 | Flüssiglöschmittel/3 l | S 3 H-30 | CO ₂ | 8A 55B 75F 2 3 | ca. 4 m/ ca. 15 sek. | -30° C bis +60° C | ca. 6,8 kg | ca. 432/270/160 mm 150 mm |
|  FB 6 Easy | 804111.2961 | Flüssiglöschmittel/6 l | S 6 H-30 | CO ₂ | 21A 113B 75F 6 6 | ca. 4 m/ ca. 39 sek. | -30° C bis +60° C | ca. 12,3 kg | ca. 610/270/160 mm 150 mm |

* Löschmittleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 878-02/2/11.15/S-D Stü/D-PrOWL