




**PRESS FITTINGS
FÜR MEHRSCICHTVERBUNDROHR**

**RACCORDS A SERTIR
POUR TUYAU MULTICOUCHE**

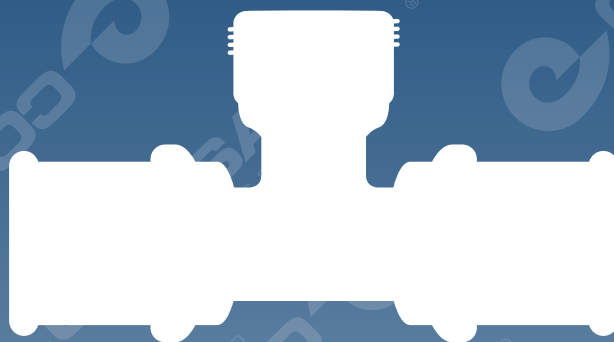

DE



FR



PRESS FITTINGS FÜR MEHRSCICHTVERBUNDROHR / RACCORDS A SERTIR POUR TUYAU MULTICOUCHE

PRODUKT

Pressfittings aus Messing

FUNKTION

Fittings für Sanitäranlagen
Fittings für Heizungsanlagen

SYSTEM

Das Comisa Presssystem besteht aus den Comisa Pressfittings und aus dem Comisa-Mehrschichtverbundrohr. Bei Einsatz von Rohr oder Formteilen anderer Hersteller bzw. fremder Herkunft, kann eine Kompatibilität nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung seitens Comisa gegeben werden. Eine von Werkseite ausgestellte Garantie gewährleistet den positiven Ausgang der durchgeführten Kontrolltests.

TECHNISCHE DATEN

Verwenden Sie Pressbacken mit TH-Profil der entsprechenden Abmessung der zu installierenden Fittings. Bitte folgen Sie genau die Installationsanweisungen von Comisa S.p.A.

GEWINDE

Außengewinde nach DIN EN 10226
Innengewinde nach DIN ISO 228

LEISTUNGEN

Maximaler Betriebsdruck	10 bars
Maximale Betriebstemperatur	95° C
Maximale Spitzentemperatur	110° C (1 Stunde)

Diese Angaben beziehen sich auf das Comisa Press System, d.h. Comisa Press Fittings zusammen mit dem Comisa Mehrschichtverbundrohr.

PRESS CONTROL

Prüfdruck zur Identifizierung eventueller nicht verpressten Fittings max. 4.5 bar

GARANTIE

10 Jahre. Diese Garantie verwirkt wenn:

- die Installation nicht fachgerecht gemäß den Montageanleitungen von Comisa S.p.A. durchgeführt wird.
- das System für den Transport von flüssigen Mitteln, die außerhalb der von Comisa genannten technischen Vorgaben liegen eingesetzt ist.
- Flüssigkeiten mit Druck- und Temperaturwerten in das System eingeführt werden, die von den in den Comisa Veröffentlichungen angegebenen abweichen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Das Comisa Press System ist DVGW zertifiziert (Nr. DW-8501BO0049)

TYPOLOGIE DE PRODUIT

Raccords à sertir en laiton

FONCTION

Raccords pour systèmes d'alimentation eau sanitaire
Raccords pour systèmes de chauffage

SYSTÈME

Les raccords Comisa Press et le tuyau multicouche Comisa constituent le système Comisa Press. La compatibilité des raccords avec les tuyaux multicouches d'un autre fabricant ou différent doit être explicitement demandée à Comisa S.p.A. qui, après avoir implémenté son propre protocole de qualité, émettra une certification de garantie.

SPÉCIFICATIONS D'UTILISATION

Utiliser des mâchoires de pression avec un profil TH de la taille adaptée à la dimension du raccord à installer. Suivre fidèlement les instructions fournies par Comisa S.p.A.

FILETAGE

Filetage male EN 10226
Filetage femelle ISO 228

PERFORMANCE

Pression de service max	10 bar
Température max. de fonctionnement	95°C
Température max. de pointe	110°C (1 h)

Les données se réfèrent au seul système Comisa Press combinés au tube multicouche Comisa.

LE CONTRÔLE DE PRESSAGE

Test de pression pour identifier les raccords non pressés max 4.5 bar

GARANTIE


10 ans. Cette garantie ne sera pas considérée comme valable dans le cas où:

- L'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions d'installation indiquées dans le Comisa S.p.A. publications
- Le circuit est utilisé pour le transport de liquides différents de ceux indiqués dans le Comisa S.p.A. publications
- Les liquides sont introduits dans le circuit à des valeurs de pression et de température différentes des restrictions respectives indiquées dans le Comisa S.p.A. publications

CERTIFICATS

Le système Comisa Press est certifié par DVGW (n. DW-8501BO0049)

PRESS FITTINGS FÜR MEHRSCSCHICHTVERBUNDROHR / RACCORDS A SERTIR POUR TUYAU MULTICOUCHE

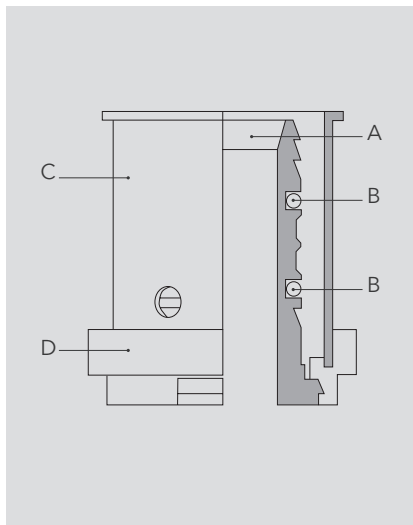

- A** Körper: aus Messing EN 12165 CW617N, geeignet für die Verwendung mit Trinkwasser ohne Einschränkung.
- B** O-Ring: 2 O-Ringe aus EPDM-Peroxyd.
- C** Presshülse: aus Edelstahl AISI 304 DIN EN 10088-2, die einem Solubilisation Verfahren unterzogen wird.
- D** Isolerring: aus PE-LD, Polyethylen mit niedriger Dichte. Die Form der Isolerringe garantiert die eindeutige Positionierung der TH-Pressbacke
- A** Corps: laiton EN 12165 CW617N adapté au passage de liquides alimentaires destinés à la consommation humaine.
- B** Joint torique: 2 O.R. fabriqués avec un composé EPDM-peroxyde.
- C** Collet: acier inoxydable AISI 304 DIN EN 10088-2 soumis à un processus de solubilisation.
- D** Anneau-clip: en PE-LD, polyéthylène basse densité. La forme du clip fournit également un retour précis à la pince TH.

TABELLE ZUR BERECHNUNG DER ÖRTLICHEN DRUCKVERLUSTE (AUSGEDRÜCKT IN GLEICHWERTIGEN ROHRLÄNGENMETERN) GLEICHWERTIGE LÄNGEN

/ TABLEAU DE CALCUL DES PERTES DE PRESSION LOCALISÉES (EXPRIMÉES EN MÈTRES ÉQUIVALENTS DE TUBE) LONGUEURS ÉQUIVALENTES

Ø 16 x 2,0	0,8	0,7	0,6	1,40	1,80	0,35	0,80
Ø 18 x 2,0	1,00	0,90	0,80	1,60	2,10	0,45	1,00
Ø 20 x 2,5	1,10	1,00	0,90	1,70	2,20	0,45	1,10
Ø 20 x 2,0	1,30	1,15	1,00	1,90	2,70	0,50	1,30
Ø 26 x 3,0	1,80	1,60	1,40	2,50	4,30	0,65	1,80
Ø 32 x 3,0	2,70	2,30	2,00	4,20	6,30	0,85	2,70
Ø 40 x 3,5	3,00	2,60	2,30	5,00	7,50	1,00	3,00
Ø 50 x 4,0	4,60	4,20	3,80	6,70	10,00	1,30	4,60



INSTALLATION / INSTALLATION

1




ROHRABLÄNGEN
/ COUPER

2




KALIBRIERUNG UND ENTGRATEN
/ COUPER

3

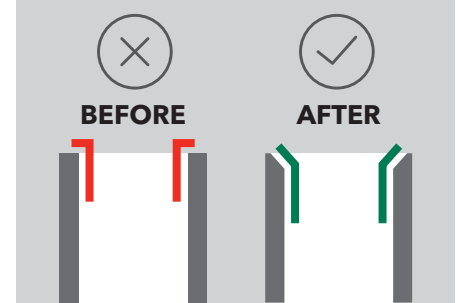


ROHRKALIBRIERUNG
/ CALIBRAGE DE TUYAU

4

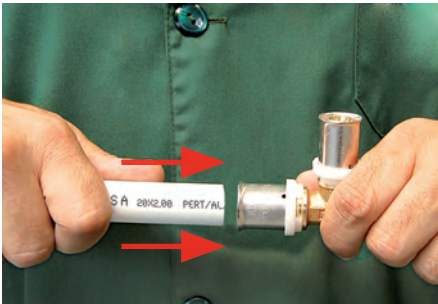


MONTAGE DES FITTINGS
/ INSERTION DU RACCORD

5

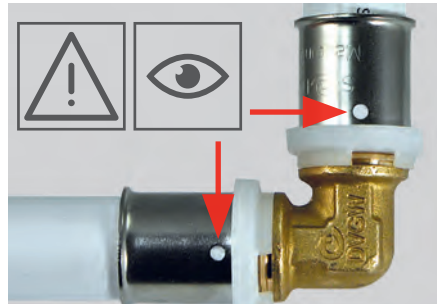

VISUELLE KONTROLLE
/ CONTRÔLE VISUEL

6

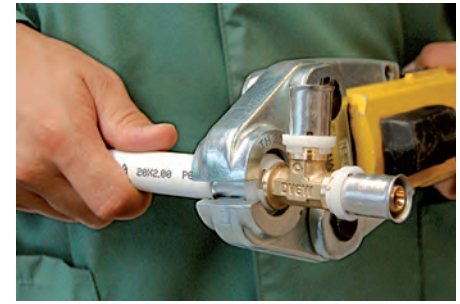

VERPRESSUNG
/ PRESSER

COMISA PRESS CONTROL



UNVERPRESSTER FITTING
/ RACCORD NON SERTI



**ZWISCHEN 1 UND 4,5 BAR GEPRÜFT
NIGHT VERPRESSTER FITTING - UNDICHT**
/ RACCORDS NON SERTI,
TEST EN PRESSION À 1-4,5BAR - IL FUIT



**ZWISCHEN 1 UND 4,5 BAR GEPRÜFT
VERPRESSTER FITTING - DICHT**
/ RACCORD SERTI, TEST EN PRESSION À 1-4,5 BAR
IL NE FUIT PAS



PRESSPROFIL IM EINSATZ MIT COMISA PRESS FITTINGS

/ PROFIL DES MÂCHOIRES /INSERTS À UTILISER AVEC LES RACCORDS À SERTIR COMISA

ACHTUNG!

SERIE COMISA PRESS

Unkontrollierbare Angebote an Mehrschichtverbundrohr oder Pressfittinge auf dem Markt veranlassen uns, zum Schutz unserer eigenen Kunden, nachfolgende Erklärung abzugeben:

PRESSPROFILE KOMPATIBEL MIT COMISA PRESSSYSTEM

Das System COMISA PRESS, DVGW Zulassung DW-8501BO0049 besteht aus:

- Fittings COMISA PRESS
- Mehrschichtverbundrohr COMISA
- Pressprofil TH

COMISA garantiert die Kompatibilität der Press-Profile H und B nur in Verbindung mit den eigenen Systemkomponenten. Bei Einsatz von Rohr oder Formteilen anderer Hersteller bzw. fremder Herkunft kann eine Kompatibilität nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung seitens Comisa gegeben werden. Eine von Werkseite ausgestellte Garantie gewährleistet den positiven Ausgang der durchgeführten Kontrolltests.

Achtung:

WIR WEISEN AUF DIE HOHE BEDEUTUNG EINER KORREKTEN UND FACHGERECHTEN KALIBRIERUNG UND ENTGRATUNG (ENTFERNEN VON SPÄNEN) MITTELS EINES GEEIGNETEN WERKZEUGES HIN. KALIBRIERER FÜR PE-X - ROHRE SIND FÜR EIN MEHRSCICHTVERBUNDROHR NICHT GEEIGNET.

/ IMPORTANT!

FAMILLE DE RACCORDS À SERTIR COMISA

Suite à l'introduction sur le marché de tube multicouche et de raccords d'origine non contrôlée, afin de protéger ses clients, COMISA souligne ce qui suit:

PROFILS DE SERTISSAGE COMPATIBLES AVEC SYSTÈME À SERTIR COMISA

Le système à sertir COMISA, Certification DVGW No DW-8501BO0049, comprend:

- Raccords à sertir COMISA press
- Tube multicouche COMISA
- Mâchoires/inserts profil TH

COMISA assure aussi la compatibilité de ces raccords à sertir avec les mâchoires/insert au profil H ou B uniquement pour les diamètres spécifiés ci-contre. En ce qui concerne l'utilisation de tuyaux ou des raccords d'autres producteurs et /ou d'autres sources, Comisa ne garantit pas à priori la compatibilité.

Le client devra en faire la demande à COMISA et fournir un ensemble d'éléments afin que Comisa puisse effectuer un protocole de test ad-hoc. Suite aux essais concluants, Comisa pourra émettre un certificat de garantie spécifique au système testé.

Avertissement:

LE CALIBRAGE DU TUYAU EST IMPORTANT ET DOIT ÊTRE FAITE AVEC UN CALIBREURS/ÉBAVUREUR.

N'UTILISEZ PAS DES CALIBREURS POUR TUBE PE-X, CAR ILS NE SONT PAS ADAPTÉS AU TUBE MULTICOUCHE.



Ø KOMPATIBILITÄT MIT PRESSBACKEN H - B

/ Ø COMPATIBLES AVEC LES PROFILS H ET B

TH	H	B
14	14	14
16	16	16
18	18	18
20	20	20
25	26	26
26	32	32
32		
40		
50		
63		
75		






PRESS FITTINGS FÜR MEHRSCICHTVERBUNDROHR / RACCORDS A SERTIR POUR TUYAU MULTICOUCHE



WINKEL 90° MIT AG
/ COUDE 90° MÂLE




861

SIZE (mm)	L	L1	H	R	CODE	TECH. CODE
14 x 2 - 1/2"	47	25	28	1/2"	87.16.140	MU0861005140
16 x 2 - 1/2"	47	25	28	1/2"	87.16.160	MU0861005160
16 x 2,25 - 1/2"	47	25	28	1/2"	87.16.161	MU0861005560
16 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	87.16.164	MU0861007160
16 x 2 - 3/8"	47	25	28	3/8"	-	MU0861003160
18 x 2 - 1/2"	47	25	31	1/2"	87.16.180	MU0861005180
20 x 2 - 1/2"	47	25	31	1/2"	87.16.200	MU0861005200
20 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	87.16.201	MU0861007200
20 x 2,5 - 1/2"	47	25	31	1/2"	87.16.202	MU0861005510
20 x 2,5 - 3/4"	49	25	34	3/4"	87.16.203	MU0861007510
25 x 2,5 - 3/4"	49	25	39	3/4"	87.16.250	MU0861007250
26 x 3 - 3/4"	49	25	39	3/4"	87.16.260	MU0861007260
26 x 3 - 1"	52	25	43	1"	87.16.265	MU0861010260
32 x 3 - 1"	52	25	43	1"	87.16.320	MU0861010320
40 x 3,5 - 1 1/4"	52	25	43	1"	87.16.400	MU0861012400
50 x 4 - 1 1/4"	71	37	61	1 1/4"	87.16.500	MU0861012500
50 x 4 - 1 1/2"	71	37	61	1 1/2"	87.16.501	MU0861015500



WINKEL 90° MIT IG
/ COUDE 90° FEMELLE

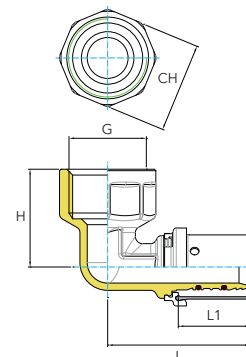

862

SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	CODE	TECH. CODE
14 x 2 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.140	MU0862005140
16 x 2 - 1/2" • DISTANCE 33 mm	54	25	33	1/2"	-	87.17.159	MU08620H5160
16 x 2 - 1/2" • DISTANCE 25 mm	47	25	25	1/2"	25	87.17.160	MU0862005160
16 x 2,25 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.161	MU0862005560
16 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	31	87.17.164	MU0862007160
18 x 2 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.180	MU0862005180
18 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	31	87.17.181	MU0862007180
20 x 2 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.200	MU0862005200
20 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	31	87.17.201	MU0862007200
20 x 2,5 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.202	MU0862005510
20 x 2,5 - 3/4"	49	25	34	3/4"	31	87.17.203	MU0862007510
25 x 2,5 - 3/4"	49	25	42	3/4"	31	87.17.250	MU0862007250
26 x 3 - 3/4"	49	25	42	3/4"	31	87.17.260	MU0862007260
26 x 3 - 1"	52	25	45	1"	38	87.17.265	MU0862010260
32 x 3 - 1"	52	25	45	1"	38	87.17.320	MU0862010320
40 x 3,5 - 1 1/4"	56	25	55	1 1/4"	47	87.17.400	MU0862012400
50 x 4 - 1 1/4"	70	37	63	1 1/4"		87.17.500	MU0862012500
50 x 4 - 1 1/2"	70	37	63	1 1/2"		87.17.501	MU0862015500