

STORZ-Kupplungen

Aluminium, geschmiedete Ausführung, Dichtung NBR schwarz.
Industrieausführung, andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage.

Saugkupplungen

STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C	52-C
Knaggenabstand mm	31	31	31	66	66	66
Schlauch-Größe	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"
Schlauch-LW mm	13	19	25	32	38	45
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	D102513	D102519	D102525	C105232	C105238	C105245

STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A	125	150
Knaggenabstand mm	66	89	89	133	148	160
Schlauch-Größe	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Schlauch-LW mm	52	65	75	100	125	150
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C105250	B107563	B107575	A10100	A10125	A10150




B107575

Saugkupplungen mit Bund

STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	89	133
Schlauch-Größe	2"	3"	4"
Schlauch-LW mm	50	75	100
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C205250	B207575	A20100


DIN 2817-3 ohne Klemmschalen.
Passende Klemmschalen siehe Seite 13.

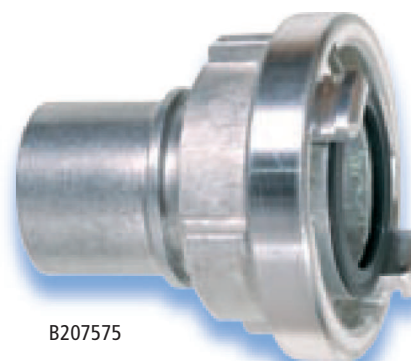

B207575

Saugkupplungen mit geripptem Tüllenprofil

STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	89	133
Schlauch-Größe	2"	3"	4"
Schlauch-LW mm	51	76	102
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C305250	B307575	A30100

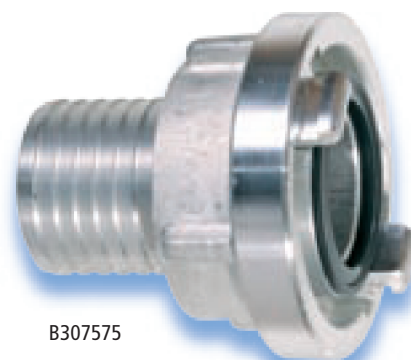

B307575