


Datenblatt: Wilo-HiDrainlift 3-37

Kennlinien

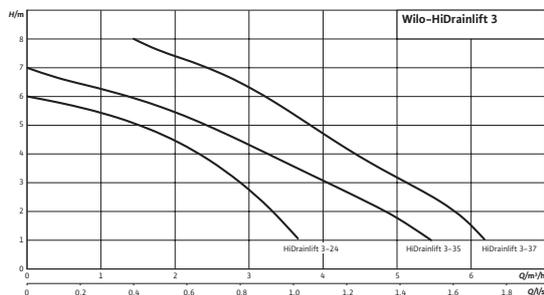

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz	
Leistungsaufnahme	P_1	0,4 kW
Nennstrom	I_N	2,0 A
Polzahl	2	
Einschaltart	direkt	
Isolationsklasse	F	
Schutzart	IP 44	
Max. Schalhäufigkeit pro Pumpe	100 1/h	

Kabel

Netzstecker	CEE
Art des Anschlusskabels	Non-detachable

Zulässiger Einsatzbereich

Medientemperatur	T	+5 ... +35 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 3 min	T	75 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min	T	75 °C
Umgebungstemperatur max.	T	40 °C

Maße/Gewichte

Bruttovolumen	V	16 l
Min. Niveau Aus	70 mm	
Min. Niveau Ein	110 mm	
Abmessungen	Breite x Höhe x Tiefe	511 x 264 x 187 mm
Gewicht netto ca.	m	6 kg

Anschlüsse

Druckanschluss	DN 32
Zulaufanschluss	DN 40

Werkstoffe

Pumpenwelle	1.4305 [AISI303]
Laufgrad	PA/PPO, glasfaserverstärkt (je nach Typ)

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	4191680

Datenblatt: Wilo-HiDrainlift 3-37

EAN-Nummer	4048482454276
Preisgruppe	PG7