

Der STARTRONIC 800 ist ein intelligenter Autostarter ohne interne Batterie, der für 12-V-Fahrzeuge entwickelt wurde. Das mit Superkondensatoren ausgestattete Gerät nutzt die Restspannung der Batterie des Fahrzeugs, um sich selbst aufzuladen und den Motor in wenigen Sekunden zu starten. Ein Aufladen über das Stromnetz ist nicht mehr nötig.

GARANTIERTER START

ULTRASCHNELLES AUFLADEN, ÜBERALL, OHNE STROMANSCHLUSS IN DER NÄHE

1 An der entladenen Batterie des Fahrzeugs, das Sie starten wollen

Aufladen ohne Netzstrom.

Die STARTRONIC 800 ist mit einem Konverter ausgestattet, der es ihr ermöglicht, die begrenzte Restspannung der entladenen Batterie zu nutzen, um ihre internen Superkondensatoren aufzuladen.

2 An der Batterie eines laufenden Motors

Die schnellste Art des Aufladens.

3 Über eine Zigarettenanzünderbuchse im Fahrzeug

Die praktischste Art des Aufladens, ohne die Motorhaube zu öffnen.

4 Über eine USB-Buchse

Aufladen zu Hause.



einige
Minuten

60 s

4 min

40 min



HOHE STARTLEISTUNG

Mit seinen 800 A Startleistung kann er fast jedem Fahrzeugtyp (Benzin oder Diesel) mit einer Blei- oder Lithiumbatterie - 12 V - 90 Ah (max) in 2 Minuten Starthilfe geben.

2 'FORCING'-MODI FÜR MAXIMALE EFFEKTIVITÄT

- "Bypass"-Modus zum Starten eines Fahrzeugs mit einer stark entladenen Batterie.
- "Glüh"-Modus (Vorglühen) zum Starten von Dieselmotoren bei kaltem Wetter.

UNSCHLAGBARE LEISTUNG

- **Immer einsatzbereit** mit superschnellen Ladezeiten.
- **Unbegrenzte Starts:** starten Sie die Zündung, lassen Sie den Booster bei laufendem Motor aufladen. Starten Sie das Fahrzeug, dann wiederholen Sie den Vorgang, um so oft zu starten, wie Sie es brauchen.
- **Wartungsfrei:** muss nicht aufgeladen werden, wenn er nicht benutzt wird.
- **Immer einsatzbereit, auch nach jahrelanger Lagerung.**
- **Resistent gegen extreme Temperaturen** (-40°C / 65°C).
- **Lange Lebensdauer:** kann 10.000 Mal ohne Leistungsverlust verwendet werden.

IN VOLLSTÄNDIGER SICHERHEIT VERWENDEN


Sicheres elektronisches Management:

- Geschützt gegen Kurzschlüsse.
- Geschützt gegen Verpolung.
- Geschützt gegen Tiefentladung.

ALLTAGSBOOSTER

Die kompakte (1860 g), ist extrem tragbar und passt in den Kofferraum jedes Fahrzeugs.

Einfach zu benutzen

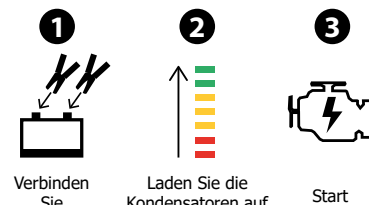

Im Lieferumfang enthalten:



START		SUPERKONDENSATOR-LADUNG								↕	👤		
🔋	Anzahl der Kondensatoren	I			12V		12V / 10 A		5V / 2 A				
		1V / C	START ICC	Peak	OFF	ON	OFF	ON	Micro USB Typ B		26,7 x 19,5 x 5 cm	1,86 kg	
12V 5 > 90 Ah	5 x 800 F	800 A	1400 A										
					4 min	60 s	4 min	4 min	5 V - 2 A	40 min			