


## Knagge SXKN

Feuerverzinktes Stahlblech

Abmessungen [mm]							Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
H	L	B	B <sub>2</sub>	t	n <sup>1</sup>	Gewicht pro VPE kg		Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette	Einzelprodukt Stk.		Verpackungseinheit VPE	
90	90	45	78	2,0	16	188,11	7,20	40	51	SXKN90	4003530261985	4003530264672	
130	130	75	108	2,0	20	330,29	16,40	40	30	SXKN130	4003530261992	4003530264689	
170	170	85	122	2,0	32	498,74	11,00	20	40	SXKN170	4003530262029	4003530264719	
210	210	95	138	2,0	40	666,06	20,00	20	30	SXKN210	4003530262012	4003530264702	
250	250	150	178	2,0	40	950,40	30,00	20	16	SXKN250	4003530262005	4003530264696	

t = Blechdicke | n1 = Lochanzahl Holz | \* zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

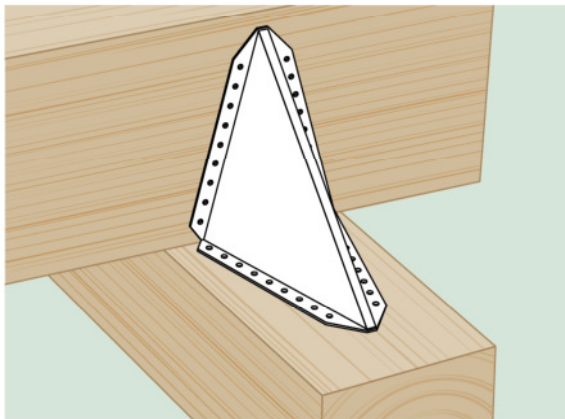

### Merkmale/Vorteile:

- Tragfähiges Verbindungselement
- Zur Befestigung kippgefährdeter Sparrenpfetten auf Bindern gegen Abheben und Kippen
- In Kombination mit Sparrenpfettenankern auch zur Windsogsicherung geeignet
- Anschluss an die Hölzer mit SPAX Rillennagel oder SPAX Holzverbinderschraube (siehe Seite 62/63)